


Serie AVIO

Caratteristiche


- Corpo lampada completamente in **gomma** con bordature paracolpi a protezione del vetro temperato.
- Impugnatura anatomica per una comoda presa.
- Parabola riflettente in alluminio brillantato in versione a luce concentrata o a luce diffusa.
- Interruttore a tre posizioni, ON-OFF-MOMENTANEO, con cappuccio di protezione in gomma.
- Lampadina alogena ad alta resa luminosa e lunga durata attacco universale GY6,35 e G4 intercambiabile max 100W.
- Anello per appendere la lampada e fasce di chiusura in acciaio.
- Grado di protezione **IP54**. Peso 830gr.
- Griglia di protezione del vetro, in acciaio INOX, opzionale.
- Classe d'isolamento (Norma EN 60598-1) I o III.



Articolo	Descrizione	Lumen	Alimentazione
AVHC5022SAS	Lampada da ispezione 230V 50W a LUCE CONCENTRATA	900	Cavo spiralato max estensione 5mt e spina CEE P17 230V 16A 2P+T IP67
AVHD50222AS	Lampada da ispezione 230V 50W a LUCE DIFFUSA	900	5mt. Cavo H07RN-F sez. 3G1 e spina CEE P17 230V 16A 2P+T IP67
AVHC1002421S	Lampada da ispezione 24V 100W a LUCE CONCENTRATA	2.200	5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1,5mmq e spina CEE P17 24V 16A 2P IP67
AVHD1002421S	Lampada da ispezione 24V 100W a LUCE DIFFUSA	2.200	5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1,5mmq e spina CEE P17 24V 16A 2P IP67
AVHC502421S	Lampada da ispezione 24V 50W a LUCE CONCENTRATA	900	5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1,5mmq e spina CEE P17 24V 16A 2P IP67
AVHD502421S	Lampada da ispezione 24V 50W a LUCE DIFFUSA	900	5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1,5mmq e spina CEE P17 24V 16A 2P IP67
AVHC2012SJK	Lampada da ispezione 12V 20W a LUCE CONCENTRATA con batteria portatile 10Ah ricaricabile alloggiata in pratica borsa con tracolla. Esente da manutenzione. Autonomia 4ore.	320	Cavo spiralato estendibile da 1 a 4mt sez. 2x1mmq con apposita spina JACK per attacco batteria

N.B. Ulteriori combinazioni realizzabili su richiesta

Serie MAN

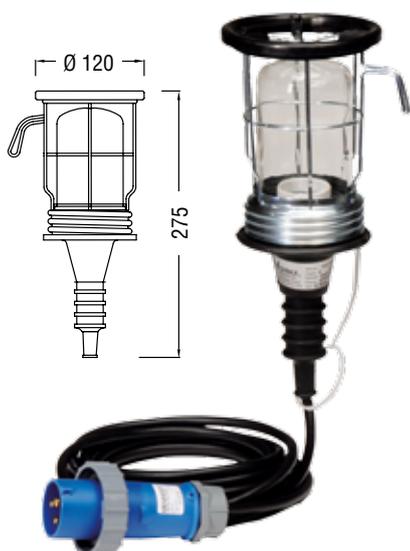

Caratteristiche

- Impugnatura in **gomma** con gabbia metallica **zincata**.
- **Vetro** temperato di protezione fissato con fascia a vite.
- Anello paraurti in **gomma** e gancio per appendere.
- **Schermo** antiabbagliante per versione con lampada alogena.
- Grado di protezione **IP40**. Peso 760gr.
- Classe d'isolamento (Norma EN 60598-1) II o III.

Articolo	Descrizione	Lumen	Alimentazione
MAE1002200	Lampada portatile con attacco E27 230V senza lampadina		
MAE100222AS	Lampada portatile con attacco E27 230V senza lampadina		5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1mmq e spina CEE P17 230V 16A 2P+T IP67
MAH1002400	Lampada portatile con alogena 24V 100W con attacco tipo GY6,35	2.200	
MAH1002421S	Lampada portatile con alogena 24V 100W con attacco tipo GY6,35	2.200	5mt. Cavo H07RN-F sez. 2x1mmq e spina CEE P17 24V 16A 2P IP67

N.B. Ulteriori combinazioni realizzabili su richiesta