



#### Features

- Portable LED light lamp with lithium-ion batteries
- Shockproof lamp body made of polyamide (PA6)
- Large control console and battery status display during operation: 100% - 75% - 50% - 25%
- Emergency feature
- Main LED source (spot)
- Secondary LED source (wide beam)
- Sources independently selectable
- Three dimmable operating modes:
  - Spot beam only
  - Wide beam only
  - Both
- Main lighting element for continuous or flashing lighting
- Battery check system
- Led display for signalling
- Blinking red LED alert when remaining battery charge is lower than 10 minutes



|                                                                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potenza illuminatore principale (fascio concentrato) / Main source power (spot beam 11°):                | 3 3.5W LEDs                     |
| Potenza illuminatore secondario (fascio largo) / Secondary source power (wide beam 58°):                 | 2 3.5W LEDs                     |
| Flusso luminoso / Luminous flux:                                                                         | 100lm - 1100lm                  |
| Autonomia con illuminatore principale acceso / Autonomy with main source on:                             | 9h ±5%                          |
| Autonomia con illuminatore secondario acceso / Autonomy with secondary source on:                        | 13h ±5%                         |
| Autonomia con illuminatori principale e secondario accesi / Autonomy with main and secondary sources on: | 5h ±5%                          |
| Autonomia in emergenza / Autonomy on emergency:                                                          | 9h ±5%                          |
| Tempo di ricarica / Charging time:                                                                       | 5h 30min                        |
| Tensione di ricarica / Charging voltage:                                                                 | 230Vac 12/24Vdc                 |
| Temperatura di funzionamento / Operating temperature:                                                    | -20°C +45°C                     |
| Grado di protezione / Degree of protection:                                                              | IP65                            |
| Classe di isolamento / Insulation class:                                                                 | III                             |
| Peso della lampada / Lamp weight:                                                                        | 1,100 kg                        |
| Dimensioni Lampada / Lamp dimensions:                                                                    | 245 x 105 x 130 mm (L x W x H). |
| Dimensioni Supporto di ricarica / Charging stand dimensions:                                             | 208 x 115 x 155 mm (L x W x H). |
| Peso Supporto di ricarica / Weight of charging stand:                                                    | 0,5 kg                          |
| Dimensioni Alimentatore / Plug-in charger dimensions:                                                    | 43 x 69 x 82 mm (L x W x H).    |
| Peso Alimentatore / Plug-in charger weight:                                                              | 0,140 kg                        |
| Marcatura / Marking                                                                                      | CE                              |



#### A CORREDO DELLA LAMPADA SONO FORNITI:


- n° 1 alimentatore a spina 230Vac
- n° 1 cavo con spina accendisigari per ricarica 12/24Vdc
- n° 1 tracolla con moschettoni per il trasporto della lampada a mani libere
- n° 3 filtri colorati (giallo, rosso e verde) per effettuare segnalazioni luminose colorate. (Non forniti per la versione C)

#### LAMP IS PROVIDED WITH:

- n° 1 230Vac plug-in power supply
- n° 1 cable with cigarette lighter plug for 12 / 24Vdc charging
- n° 1 shoulder strap with snap hooks for carrying the lamp hands-free
- n° 3 colored filters (yellow, red and green) to make colored light signals. (Not provided for version C for signalling)


#### CURVA POLARE 2LED (WIDE)

POLAR DIAGRAM 2LED (WIDE)

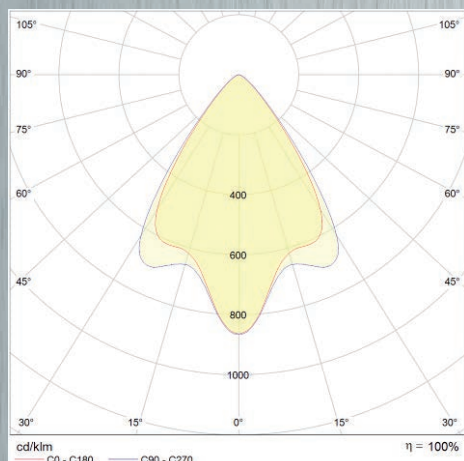


#### CURVA POLARE 3LED (SPOT)

POLAR DIAGRAM 3LED (SPOT)

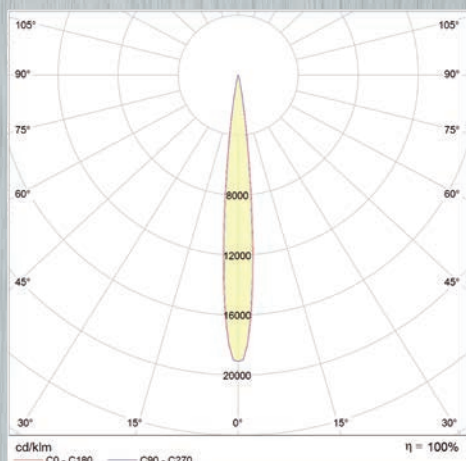

#### CURVA POLARE 5LED (WIDE SPOT)

POLAR DIAGRAM 5LED (WIDE+SPOT)

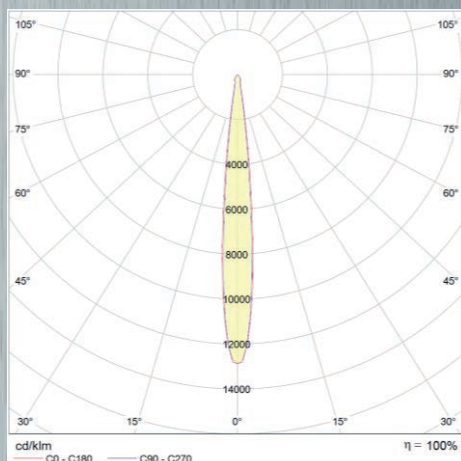

Via dell'Arabescato, snc - Zona Industriale Portone - 55045 Pietrasanta (LU) - Italy  
Tel. +39 (0) 584 81742/3 - Fax +39 (0) 584 81744 - [www.gimaxsrl.it](http://www.gimaxsrl.it) - [info@gimaxsrl.it](mailto:info@gimaxsrl.it)

# LAMPADA SERIE GXL

## LAMP SERIES GXL

LED TECHNOLOGY

# GIMAX

#### Caratteristiche prodotto

- Lampada portatile a luce LED con batterie agli ioni di litio
- Corpo lampada antiurto realizzato in poliammide (PA6)
- Ampia consolle comandi e display di segnalazione dello stato della batteria durante il funzionamento: 100% - 75% - 50% - 25%
- Funzione di emergenza
- Illuminatore principale concentrato
- Illuminatore secondario con fascio largo
- Illuminatori selezionabili in modo indipendente
- Tre modalità di funzionamento dimmerabile:
  - Solo fascio stretto
  - Solo fascio largo
  - Entrambi
- Elemento illuminante principale per illuminazione continua o lampeggiante
- Sistema di controllo della batteria
- Display a led per segnalazione
- Led rosso lampeggiante con autonomia della batteria inferiore a 10 min. c.a

#### TRE MODELLI DISPONIBILI

- Versione con supporto di ricarica
- Versione con caricabatteria plug in

Per richiedere ulteriori informazioni e/o ordinare il prodotto fare riferimento ai seguenti articoli:

- A** Lampada completa di supporto da parete  
**Articolo LPLE 15122R/CB**
- B** Lampada completa si caricabatterie plug-in da collegare alla presa di ricarica ubicata dietro la testa orientabile.  
**Articolo LPLE 15122R/SCB**
- C** Entrambe le versioni A e B sono fornibili con la caratteristica di segnalatore a Led Rossi.  
**Per ordinare aggiungere il suffisso /2R al codice relativo**

#### AVAILABLE IN THREE MODELS

- Version with charging stand
- Version with plug-in charger

To request further information and / or order the product, please refer to the following articles:

- A** Complete lamp with wall support  
**Article LPLE 15122R / CB**
- B** Complete lamp with plug-in charger to be connected to the charging socket located behind the adjustable head.  
**Article LPLE 15122R / SCB**
- C** Both versions A and B can be supplied with the red LED signalling feature.  
**To order please add the suffix / 2R to the relative code**

# LAMPADA SERIE GXL

## LAMP SERIES GXL

## LED TECHNOLOGY



Disponibile con segnalatori a Led Rossi  
Available with red signalling feature



B