



Features

- Portable LED light lamp with lithium-ion batteries.
- Shockproof lamp body made of polyamide (PA6)
- Large control console and battery status display during operation:
100% - 75% - 50% - 25%
- Emergency feature
- Main LED source (spot)
- Secondary LED source (wide beam)
- Sources independently selectable.
- Three dimmable operating modes:
 - Spot beam only
 - Wide beam only
 - Both
- Main lighting element for continuous or flashing lighting
- Battery check system
- Led display for signalling
- Blinking red LED alert when remaining battery charge is lower than 10 minutes



Potenza illuminatore principale (fascio concentrato) / Main source power (spot beam 11°):	3 3.5W LEDs
Potenza illuminatore secondario (fascio largo) / Secondary source power (wide beam 58°):	2 3.5W LEDs
Flusso luminoso / Luminous flux:	100lm - 1100lm
Autonomia con illuminatore principale acceso / Autonomy with main source on:	9h ±5%
Autonomia con illuminatore secondario acceso / Autonomy with secondary source on:	13h ±5%
Autonomia con illuminatori principale e secondario accesi / Autonomy with main and secondary sources on:	5h ±5%
Autonomia in emergenza / Autonomy on emergency:	9h ±5%
Tempo di ricarica / Charging time:	5h 30min
Tensione di ricarica / Charging voltage:	230Vac 12/24Vdc
Temperatura di funzionamento / Operating temperature:	-20°C +45°C
Grado di protezione / Degree of protection:	IP65
Classe di isolamento / Insulation class:	III
Peso della lampada / Lamp weight:	1,100 kg
Dimensioni Lampada / Lamp dimensions:	245 x 105 x 130 mm (L x W x H).
Dimensioni Supporto di ricarica / Charging stand dimensions:	208 x 115 x 155 mm (L x W x H).
Peso Supporto di ricarica / Weight of charging stand:	0,5 kg
Dimensioni Alimentatore / Plug-in charger dimensions:	43 x 69 x 82 mm (L x W x H).
Peso Alimentatore / Plug-in charger weight:	0,140 kg
Marchatura / Marking	CE




A CORREDO DELLA LAMPADA SONO FORNITI:

- n° 1 alimentatore a spina 230Vac
- n° 1 cavo con spina accendisigari per ricarica 12/24Vdc
- n° 1 tracolla con moschettoni per il trasporto della lampada a mani libere
- n° 3 filtri colorati (giallo, rosso e verde) per effettuare segnalazioni luminose colorate. (Non forniti per la versione C)


LAMP IS PROVIDED WITH:

- n° 1 230Vac plug-in power supply
- n° 1 cable with cigarette lighter plug for 12 / 24Vdc charging
- n° 1 shoulder strap with snap hooks for carrying the lamp hands-free
- n° 3 colored filters (yellow, red and green) to make colored light signals. (Not provided for version C for signalling)


CURVA POLARE 2LED (WIDE)
POLAR DIAGRAM 2LED (WIDE)

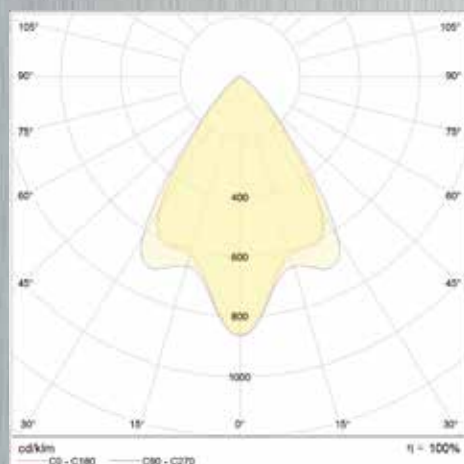

CURVA POLARE 3LED (SPOT)
POLAR DIAGRAM 3LED (SPOT)

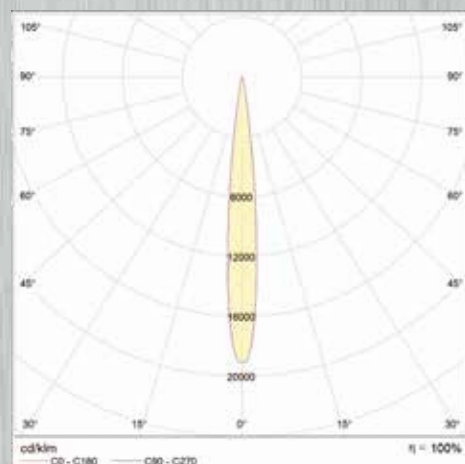

CURVA POLARE 5LED (WIDE+SPOT)
POLAR DIAGRAM 5LED (WIDE+SPOT)

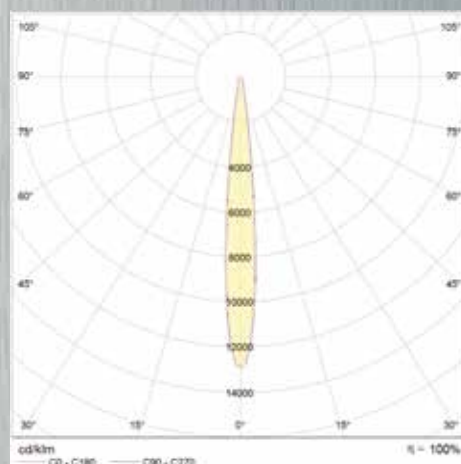

Via dell'Arabescato, snc - Zona Industriale Portone - 55045 Pietrasanta (LU) - Italy
Tel. +39 (0) 584 81742/3 - Fax +39 (0) 584 81744 - www.gimaxsrl.it - info@gimaxsrl.it

LAMPADA SERIE GXL

LAMP SERIES GXL

LED TECHNOLOGY

Caratteristiche prodotto

- Lampada portatile a luce LED con batterie agli ioni di litio.
- Corpo lampada antiurto realizzato in poliammide (PA6)
- Ampia consolle comandi e display di segnalazione dello stato della batteria durante il funzionamento: 100% - 75% - 50% - 25%
- Funzione di emergenza
- Illuminatore principale concentrato
- Illuminatore secondario con fascio largo
- Illuminatori selezionabili in modo indipendente
- Tre modalità di funzionamento dimmerabile:
 - Solo fascio stretto
 - Solo fascio largo
 - Entrambi
- Elemento illuminante principale per Illuminazione continua o lampeggiante
- Sistema di controllo della batteria
- Display a led per segnalazione
- Led rosso lampeggiante con autonomia della batteria inferiore a 10min. c.a

TRE MODELLI DISPONIBILI

- Versione con supporto di ricarica
- Versione con caricabatteria plug in

Per richiedere ulteriori informazioni e/o ordinare il prodotto fare riferimento ai seguenti articoli:

A Lampada completa di supporto da parete
Articolo LPLE 15122R/CB

B Lampada completa si caricabatterie plug-in da collegare alla presa di ricarica ubicata dietro la testa orientabile.
Articolo LPLE 15122R/SCB

C Entrambe le versioni A e B sono fornibili con la caratteristica di segnalatore a Led Rossi.
Per ordinare aggiungere il suffisso /2R al codice relativo

AVAILABLE IN THREE MODELS

- Version with charging stand
- Version with plug-in charger

To request further information and / or order the product, please refer to the following articles:

A Complete lamp with wall support
Article LPLE 15122R / CB


B Complete lamp with plug-in charger to be connected to the charging socket located behind the adjustable head.
Article LPLE 15122R / SCB

C Both versions A and B can be supplied with the red LED signalling feature.
To order please add the suffix / 2R to the relative code

LAMPADA SERIE GXL

LAMP SERIES GXL

LED TECHNOLOGY

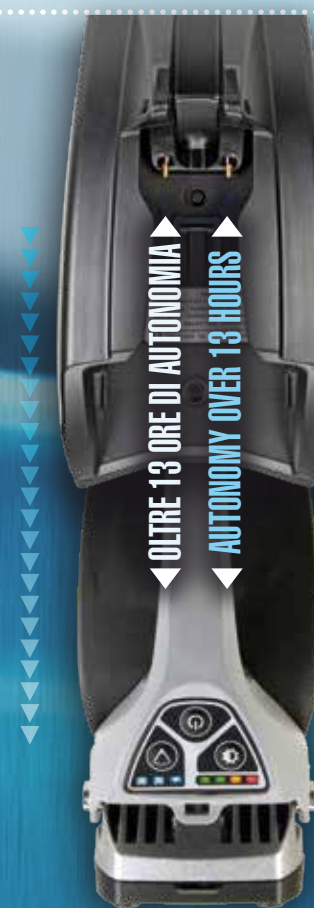

Disponibile con segnalatori a Led Rossi
Available with red signalling feature



B

A

C